

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

電源のない場所や停電・災害時に!!

屋外用

366-⑤
※画像差替え

充電式LEDパイプライト40形 14w



φ50フック
(2組)付
φ50まで吊るす
ことができます。

リチウムイオン
バッテリー
11.1V
7.8Ah

連続点灯時間
6.5時間

充電時間
6時間

LED
14w

定格光束
2030lm

1m照度
430lx

防雨型ON/OFF
スイッチ付

✓ 割れにくい!

高い耐衝撃性を持つ
ポリカーボネイト製。

✓ 虫が寄りにくい!

紫外線をカットした
低誘虫性です。

✓ 熱くならない!

熱の発生が少なく、白熱球
のように熱くなりません。

φ50フックの便利な使い方



パイプライト本体に
ロックフックを掛ける
と任意の方向を照ら
すことが可能です。

使える場所イロイロ!




LPL-CH40-14W

- バッテリー：リチウムイオン 11.1V 7.8Ah
- 充電電源：100V/200V (50/60Hz)
- 電池寿命：約500回
- 光源色：昼白色 (5000K)
- 演色性：Ra74
- 光束維持時間：40000時間
- 使用環境温度：-20℃ ~ 40℃
- 質量：1.4kg



■ サイズ
(単位：mm)

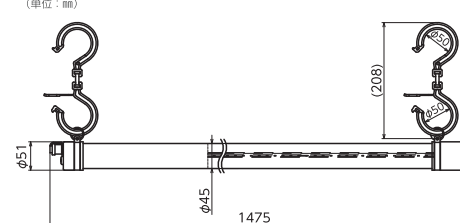

JANコード 4937305-05796-4
梱包数/4 元払発送単位/2
標準価格(税別) **49,500円**

■オプション パイプライト用 マグネットホルダー LPL-MG

- サイズ
W32×D53×
H101mm
- 質量 120g



梱包数/一
元払発送単位/30
標準価格(税別)
3,000円



※灯具は付属しておりません。

〈付属品〉 ACアダプター

入力：100~240V
(50/60Hz)
出力：DC15V 4A



※ACアダプターは、屋内用です。
充電の際は、必ず雨や水のかからない場所
でおこなってください。

※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※光束維持時間とは、有効に利用できる期間の目安(光束維持率70%)として表記しています。
※一般的に照明器具は、照明器具本体や内部部品の劣化により耐用年限に至ります。光束維持時間とは、照明器具の保証期間ではありません。
※連続点灯時間とは、当社測定機器にて1m照度が10lxを切るまでの時間です。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障・発火の原因となります。※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

総発売元

日動工業株式会社

- | | | |
|----------|-------------------|------------------|
| ■ 本社 | TEL.072(803)6905代 | FAX.072(803)6908 |
| ■ 札幌営業所 | TEL.011(871)0577代 | FAX.011(871)0579 |
| ■ 東京営業所 | TEL.03(5683)4010代 | FAX.03(5683)4021 |
| ■ 名古屋営業所 | TEL.052(351)3666代 | FAX.052(352)7558 |
| ■ 大阪営業所 | TEL.072(803)6905代 | FAX.072(803)6908 |
| ■ 福岡営業所 | TEL.092(474)7955代 | FAX.092(474)6329 |

■ お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。