

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

390-③
※価格変更

100Vでも
200Vでも **大量連結!!**



100V/200V兼用
屋外型


LED一体型パイプライト40形 両端切放し
食品工場、イベント会場や下水工事・建設現場の仮設照明に!

LED23W 直管蛍光灯40形相当の明るさ!! (当社比)

定格光束	固有エネルギー消費効率	1m照度	光源色	演色性
2950Lm	(100V) 128.2Lm/W・(200V) 134.0Lm/W	680Lx	昼白色(5000K)	Ra 74

- 割れにくい! ポリカーボネイト
- スイッチ付で個別に消点灯!
- 虫が寄りにくい低誘虫性!
- 白熱球のように熱くならない!


防雨型 ON/OFFスイッチ付

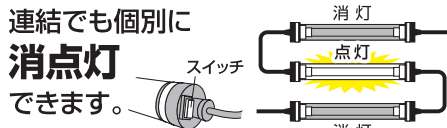

φ50フック (2組) 付

φ50まで吊るすことができます。

注意
※使用しない電線の端末は、必ず絶縁・防水処理をおこなってください。そのまま使用はできません。感電・火災の原因になります。



入力電線 (1次側)
5m (2次側)
0.3m (両端切放し)

〈中心照度〉

(5m)	40Lx
(4m)	60Lx
(3m)	95Lx
(2m)	200Lx
(1m)	680Lx

連結本数
(100V) **18本**まで
(200V) **60本**まで


φ50フックの便利な使い方

パイプライト本体にロックフックを掛けると任意の方向を照らすことができます。



サイズ

(単位: mm)

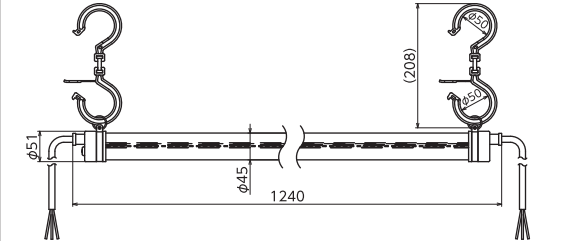

LPL-40H-CN

- 入力電源 100V/200V(50/60Hz)
- 定格電流 (100V)0.24A・(200V)0.11A
- 消費電力 (100V)23W・(200V)22W
- 入力電圧範囲 85~240V
- 使用環境温度 -20℃~40℃
- 球寿命 50000時間
- 電線 (1次側)5m・(2次側)0.3m(切放し)
- 質量 1.7kg

JANコード/4937305-05865-7

梱包数/4 元払発送単位/4

標準価格(税別) **29,000円**

使用例

雨天の屋外現場でも安心!
フェンスなどに吊下げただけ!!



オプション

マグネットで簡単設置! (設置には2セット必要です)

パイプライト用マグネットホルダー

LPL-MG

●サイズ W32×D53×H101mm

●質量 120g



梱包数/元払発送単位/30

標準価格(税別) **2,200円**



※灯具は付属しておりません。

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※LEDにはバツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

〈使用上の注意〉 ■本製品はLED一体型です。一般の蛍光灯は使用できません。 ■本製品以外は接続しないでください。定められた本数以上は連結しないでください。 ■入力電圧は記載の定格電圧を守って使用してください。連結して点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください。 ※ご使用になる前に必ず取扱説明書をよくお読みいただき正しく安全にご使用ください。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329

お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。