

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

422-②
※価格変更

薄型コンパクトのLEDスリムライトがより短く!
さらにコンパクトで便利になって1Wが新登場!!



充電式

LEDスリムライト

1W
LED

定格光束
天面: 100Lm
側面 (HIGH): 150Lm
(LOW): 75Lm

1m照度
天面: 40lx
側面 (HIGH): 60lx
(LOW): 30lx

屋外型
防水規格
IP54

点灯パターン
天面→側面LOW→側面HIGH→OFF


※メモリー機能: 5秒以上の点灯で再点灯時に前回モードで点灯します。
※長押しでバッテリー残量確認。

連続点灯時間
天面: 1.5h
側面 (HIGH): 2.5h
(LOW): 5.5h

充電時間
2.5h
(5V/1.5A)



■形状・サイズ(単位: mm)

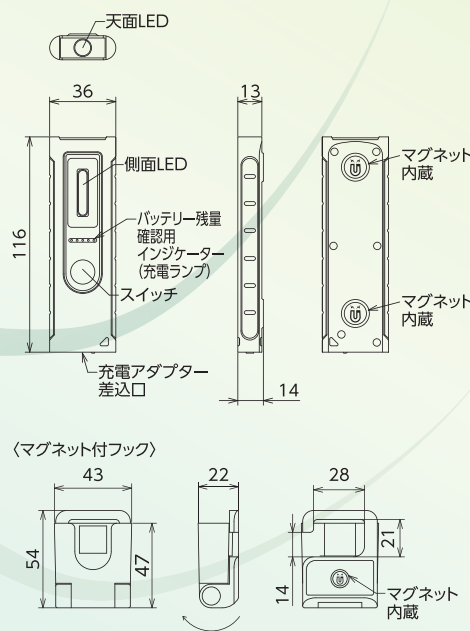

SLM-A1CH

- バッテリー リチウムポリマー 3.7V 600mAh
- 光源色 天面: 昼光色(6500~7500K) 側面: 昼光色(6000K)
- 演色性 Ra80(高演色LED)
- 照射角 天面: 114度 側面: 113度
- 充電電源 DC5V 1.5A(USB)
- 球寿命 50000時間
- 電池寿命 約500回
- 使用環境温度 0℃~40℃
- 質量 本体: 57g マグネット付フック: 33g

JANコード 4937305-05866-4
梱包数/内10・外50
元払発送単位/10
標準価格(税別) **9,800円**

※充電は PC やモバイルバッテリーなどの5V/1.5A出力のUSBに接続してください。また、100V/200Vからの充電は市販の USB-AC アダプター(5V/1.5A出力)をご用意ください。

■ 特長



マグネット付
背面にマグネットが付いているので、天井や壁にくっつけて作業することができます。



バッテリー残量インジケーター
スイッチを長押しすることで、バッテリー残量の確認ができます。



マグネット付フック
フック付きのマグネットケースでしっかり固定。ライトの向きも自在に変えられます。



蓄光ライト
太陽などの光を吸収し、暗くなると自然発光します。停電などの緊急時に見つけやすくなります。

付属品



マグネット付フック



USBケーブル


●LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。●照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。●連続点灯時間とは、時間の経過とともに徐々に照度が低下し、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。●球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。●バッテリー残量が少なくなると点灯中のライトが点滅を繰り返しますので、充電してください。●低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

スラッとスリムでピタッとくっつく! 薄型で持ち運びラクラク!!



充電式 LEDスリムライト

■形状・サイズ(単位: mm)

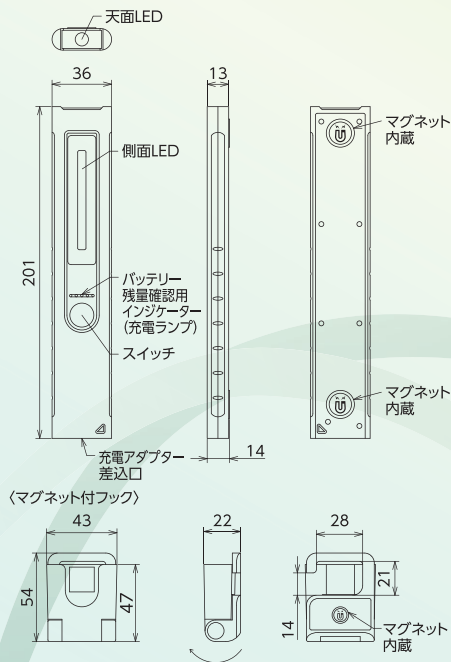

※充電はPCやモバイルバッテリーなどの5V/1.5A出力のUSBに接続してください。
また、100V/200Vからの充電は市販のUSB-ACアダプター(5V/1.5A出力)をご用意ください。

天面LED

側面LED



定格光束 天面: 100Lm 側面(HIGH): 400Lm (LOW): 200Lm	1m照度 天面: 180Lx 側面(HIGH): 130Lx (LOW): 60Lx	屋外型 防水規格 IP54
---	--	-----------------------------------

連続点灯時間 天面: 5.5h 側面(HIGH): 2.5h (LOW): 5.5h	充電時間 3.5h (5V/1.5A)
--	---

点灯パターン
 天面→側面LOW→側面HIGH→OFF
 ※メモリー機能: 5秒以上の点灯で再点灯時に前回モードで点灯します。
 ※長押しでバッテリー残量確認。

SLM-A3CH

■バッテリー	リチウムポリマー 3.7V 1200mAh
■光源色	天面: 10000K 側面: 昼光色(6000K)
■演色性	Ra80(高演色LED)
■照射角	天面: 60度 側面: 135度
■充電電源	DC5V 1.5A(USB)
■球寿命	50000時間
■電池寿命	約500回
■使用環境温度	0℃~40℃
■質量	本体: 103g マグネットフック: 33g

JANコード 4937305-05867-1
 梱包数/内10・外40 元払発送単位/10
 標準価格(税別) **13,000円**

■ 特長



マグネット付

背面にマグネットが付いているので、天井や壁にくっつけて作業することができます。



バッテリー残量インジケータ

スイッチを長押しすることで、バッテリー残量の確認ができます。



マグネット付フック

フック付きのマグネットケースでしっかり固定。ライトの向きも自在に変えられます。



蓄光ライト

太陽などの光を吸収し、暗くなると自然発光します。停電などの緊急時に見つけやすくなります。

付属品



マグネット付フック



USBケーブル

- LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
- 照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。
- 連続点灯時間とは、時間の経過とともに徐々に照度が低下し、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
- 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- バッテリー残量が少なくなると点灯中のライトが点滅を繰り返しますので、充電してください。
- 低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

総発売元

日動工業株式会社

■本社	TEL.072(803)6905(代)	FAX.072(803)6908
■札幌営業所	TEL.011(871)0577(代)	FAX.011(871)0579
■東京営業所	TEL.03(5683)4010(代)	FAX.03(5683)4021
■名古屋営業所	TEL.052(351)3666(代)	FAX.052(352)7558
■大阪営業所	TEL.072(803)6905(代)	FAX.072(803)6908
■福岡営業所	TEL.092(474)7955(代)	FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。