

# ポータブル電源 PINBAN

## 緊急時のポータブル電源250W

災害時にも1人に1台、  
1世帯に1台で簡単に電源を確保!!

 ミニ冷蔵庫 約60W 約4時間	 LED電球 約7W 約22時間	 ノートPC 約25W 約9時間	 電動ドライバー 充電 約12回	 デジカメ 充電 約60回
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------

屋内用

100V出力の使用時間および充電回数(目安)

液晶TV  
約70W  
約3時間

災害情報

災害などによる急な停電時の  
災害情報確認

スマホ  
14W  
充電約21回

災害時  
安否確認など  
充電切れの  
解消

最大2台まで同時充電可能



AC出力100V

DC出力12V

USB出力5V

# PORTABLE BATTERY PINBAN

AC出力 **100V/250W** 正弦波

● DC出力 12V/5A<MAX> ● USB出力 5V/3.1A<MAX>

消費電力による使用時間(目安)				
10W	50W	100W	150W	250W
17時間	4.5時間	2時間	1.5時間	40分間

充電時間	
■ ACアダプター (100V/200V兼用) <b>7.5時間</b>	■ シガープラグ 充電器 (12V専用) <b>13時間</b>

JANコード 4937305-06676-8  
梱包数/2 元払発送単位/2

標準価格(税別) **85,500円**


# ポータブル電源 ピンバン

仕様・各部名称・サイズ

## PORTABLE BATTERY PINBAN

### LPE-R250L2

- バッテリー  
リチウムイオン 10.8V 22500mAh  
(3.6V 67500mAh)
- 電池寿命…………… 約300回  
※寿命以降の電池の容量は70%程になります。
- 出力  
コンセント…………… AC100V(60Hz)/250W  
USB…………… DC5V/3.1A(MAX)  
DCジャック…………… DC12V/5A(MAX)
- 使用環境温度…………… -10℃~40℃
- 質量…………… 2.9kg

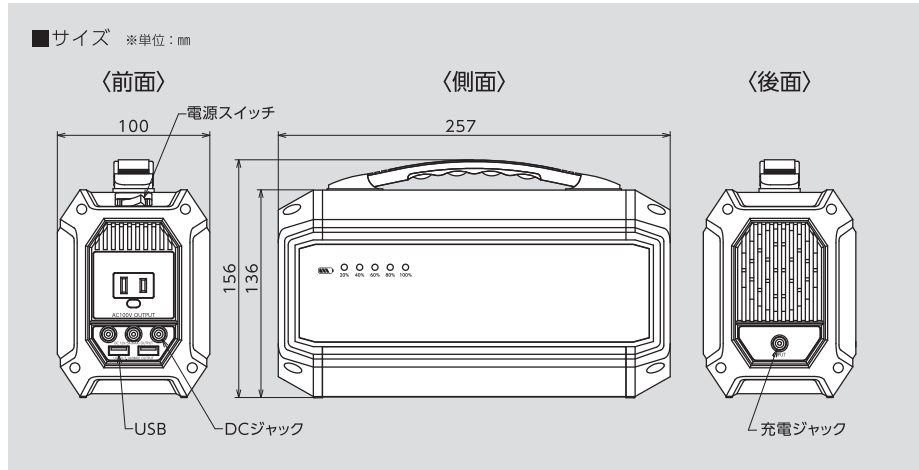

### 付属品




#### 【ご注意】

※ご購入後、初めてご使用になる時は、必ず「初期充電」を行ってください。また、ご使用前やご使用後は、必ず「充電」してください。

### 別売アクセサリ

## ピンバン用ソーラーパネル アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても大丈夫! LPE-SO100 ソーラーパネルで安心充電!

- 最大出力 100W
- 充電時間 約8時間
- サイズ W1967×H404mm(使用時)  
W404×D65×H425mm(折りたたみ時)
- 質量 4.4kg

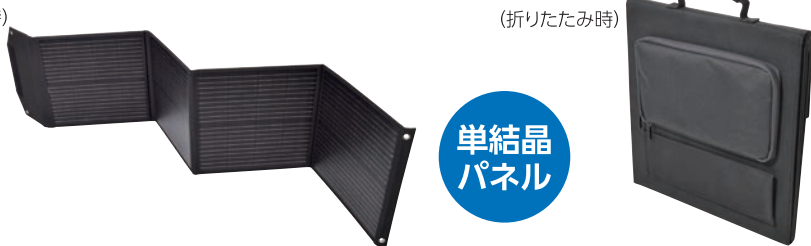

JANコード 4937305-06312-5  
梱包数/3元払発送単位/3  
標準価格(税別) **71,500円**

〈注意事項〉 ※本製品は屋内用です。雨や水のかかる場所で使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。  
※バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温環境では使用時間が短くなります。  
※放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。保管状態でも必ず、定期的に満充電にしてください。

### 発売元

## 日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

### ■お問い合わせは……