

照明器具配光データシート

名称	エースディスク
型式	L200W-P-AS-50K-SAL

光源データ	
光源	LED
光束	26800 lm
色温度	5000 K
1/2 ビーム角	60°
1/10 ビーム角	96°

灯具仕様			
定格電圧	100V/200V	定格電流	2.0A/1.0A
消費電力	203W/197W		
固有エネルギー消費効率	132.0lm/W , 136.0lm/W		

最大取付間隔	
A-A	0.93 H
B-B	0.93 H



備考	

※ A:上下 B:左右

反射率	天井					壁					床						
	80	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10
室指数	照明率(×0.01)																
0.6	76	68	63	60	75	68	63	60	73	67	63	60	72	66	62	59	58
0.8	82	75	70	66	81	74	70	66	79	73	69	66	78	73	69	66	64
1	87	81	76	73	86	80	76	72	84	79	75	72	82	78	74	72	70
1.25	91	86	81	78	90	85	81	78	88	84	80	77	86	82	79	77	75
1.5	94	89	85	82	93	88	85	82	91	87	84	81	89	85	83	80	79
2	98	94	91	88	97	93	90	88	95	92	89	87	93	90	88	86	84
2.5	101	97	95	92	99	97	94	92	97	95	93	91	95	93	91	90	88
3	102	100	97	95	101	99	97	95	99	97	95	94	97	95	94	93	90
4	104	102	100	99	103	101	99	98	101	99	98	97	99	97	96	95	93
5	105	103	102	101	104	102	101	100	101	100	99	98	99	99	98	97	94
10	107	106	105	105	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	101	100	97

光度値(cd/1000lm)

	A	B
0	920	920
10	901	901
20	758	758
30	446	446
40	201	201
50	72	72
60	33	33
70	22	22
80	10	10
90	4	4
100	1	1
110	1	1
120	1	1
130	1	1
140	1	1
150	1	1
160	0	0
170	0	0
180	0	0

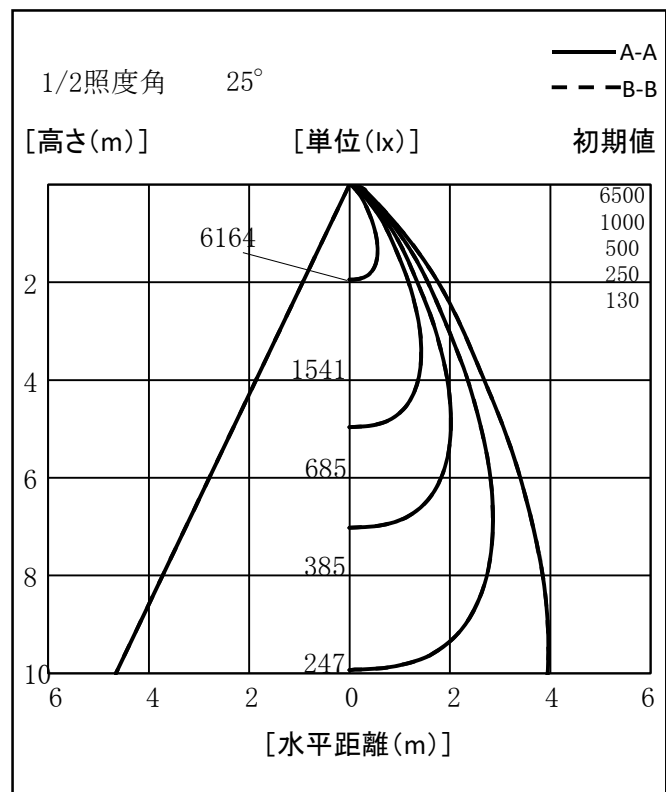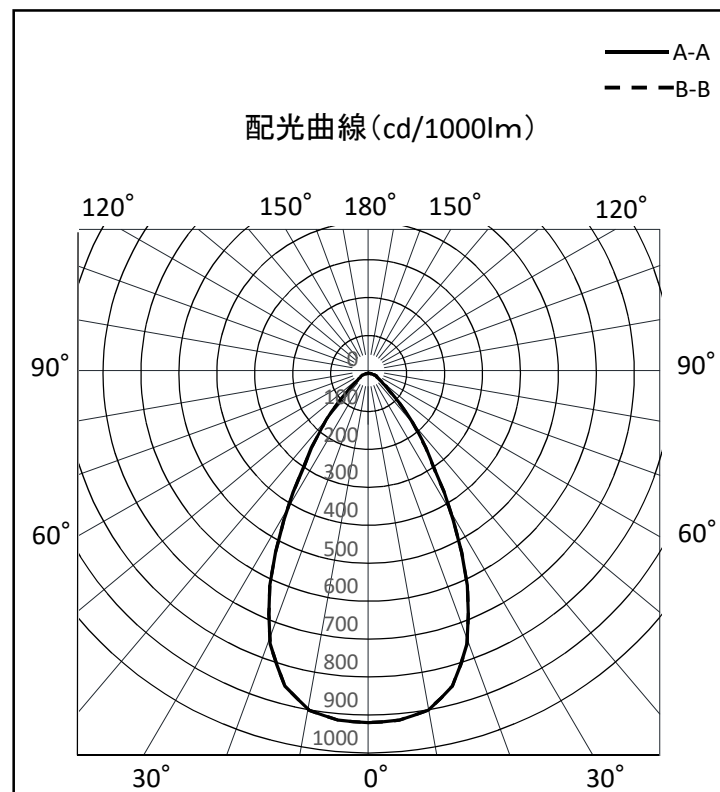

※LED素子にはバラツキがある為、発光色、明るさ等が異なる場合があります。

作成日 2017/05/31

