



図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
①	'99.10.6	ドラムストッパー追加	牧田
②	'01.10.20	アースチェックランプ廃止	牧田
③	'11.11.24	部品名変更(フレームキャップ)	牧田
④	'12.10.02	温度センサー変更 No.4219	今村
⑤	'19.04.03	漏電遮断器変更 No.6016	今村
⑥	'21.08.18	('20.06.02ブッシング形状変更 No.6198) 穴無しに変更	今村
⑦	'22.08.30	ブレーカーカバー形状変更 No.6546 入荷日8.31から順次切り替え	渡辺
⑧	'24.09.01	温度センサー自動復帰型へ変更 No.6871	今村
⑨	'26.06.15	ブレーカー変更 No.7157	今村

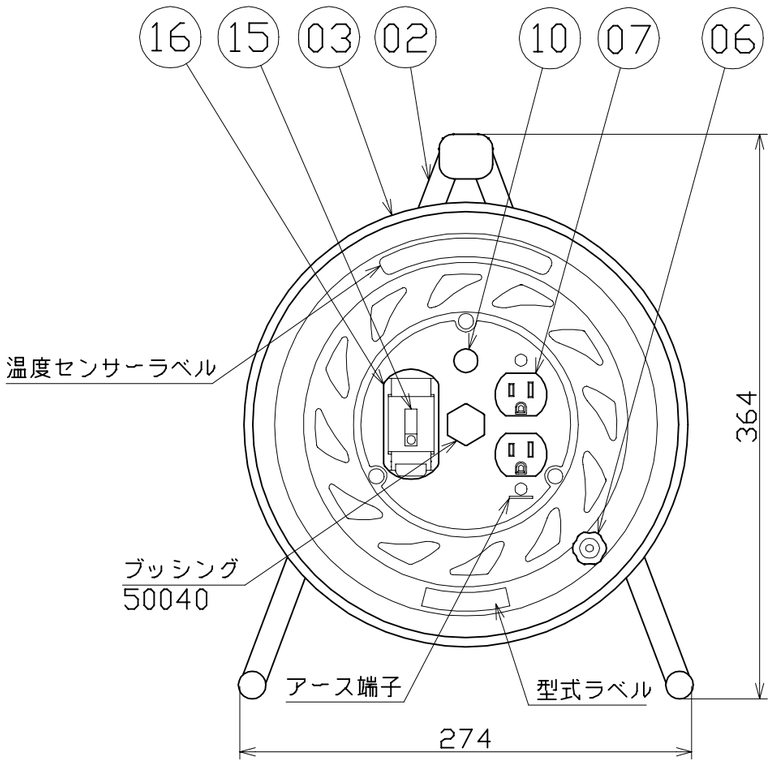

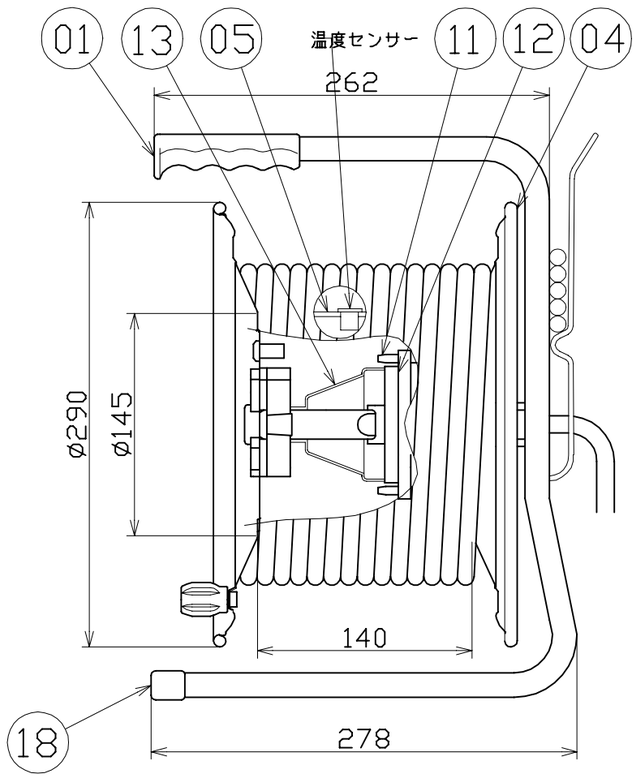

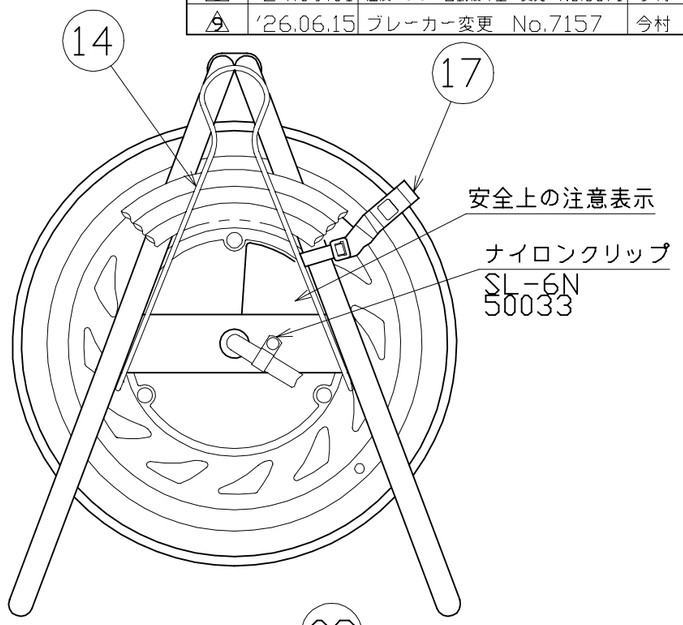

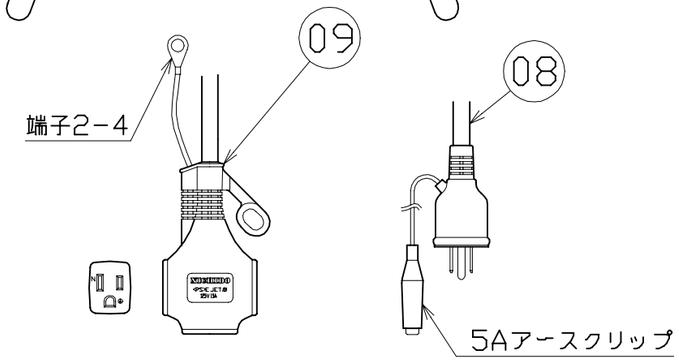

No	部品名	材質	備考	個数	コード	コード番号名称
18	フレームキャップ	PE	ø16	2	50028	フレームキャップ(16)
17	ドラムストッパー	PA6	DS-01	1	50588	ドラムストッパー 黄色
16	ブレーカーカバー	ABS	(緑)	1式	50675●	ブレーカーカバー 緑(S)=枠,カバーSET
15	漏電遮断器	PF	100V 30A/15mA	1	58580●	NBR-30B 漏電遮断器 30A/15mA
14	線止金具	SWRH62A	クロメート付(びっく)	1	50053	線止金具クロメート付(びっく)
13	リードパックカバー	ABS	成形品	1	50030	NL-リードパックカバー
12	リードパック	ABS	リードパック	1	50141	RP-1E(3Pリードパック)
11	リードパックドライブ軸(L)	ABS	成形品	1	50428	リードパックドライブ軸(L)
10	電源ランプ	ABS	ネオン球(赤)	1	51795	100Vシングルランプ(S)
09	二次電線コンセント付	VCT	2.0sqx3心x47m(黒)	1	51152	VCT2x3x47Mホタル T
08	一次電線プラグ付	SVCT	2.0sqx3心x3m	1	51327	SVCT2x3x3M(ダイダイ)ポッキン
07	金具付コンセント	耐熱ABS	アース端子付き	1	51404	2PE-GK(金具付コンセント緑)
06	ハンドルツマミセット(大)	ABS	軸ø8xM5(H-02)	1式	8080	ハンドルツマミセット(大)
	温度センサー	バイメタル	自動復帰型	1		
05	巻胴	ABS	ø145x140(F-140)	1	51550●	(グレー)NF-140巻胴 自動型
04	A側板	SPC	ø290(F-00-1)	1	50887	RND-A板 オレンジ(NF)
03	B側板	SPC	ø290(F-21)	1	50889	RND-EB板 オレンジ(NF)
02	フレーム	STKM	F-140B	1	50739	RND-140フレーム
01	握りゴム 大	EVA	G-03	1	50027	握りゴム 大

コードリール(屋内型)	
単相100V仕様	
定格電圧	100V
定格電流	7A
限度電流	15A

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

漏電遮断器付き びっくリール

CONPONENTS 品名	延長コード型コードリール			コード	945
MODEL 型式	RND-EB50S			APPD 承認 / CHCK 検図 / DESN 設計 / DEF 製図	
MATERIAL 材質	別掲	REMARKS 備考			
3ADANGLE 第三角法		SCALE 尺度	FREE	作成日	1999.4.1
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	ZK-A3X	RND-EB50S	

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品