

照明器具配光データシート

| | |
|----|--------------|
| 名称 | カラーエコナイター |
| 型式 | LEN-30D-DB-B |

| 光源データ | |
|-----------|-------------------|
| 光源 | LED |
| 光束 | 300 lm |
| 色温度 | - |
| 1/2 ビーム角 | 114° |
| 1/10 ビーム角 | A-A 136° B-B 146° |

| 灯具仕様 | | | |
|-------------|---------|------|-------|
| 定格電圧 | 100V | 定格電流 | 0.36A |
| 消費電力 | 32W | | |
| 固有エネルギー消費効率 | 9.4lm/W | | |




| 最大取付間隔 | |
|--------|--------|
| A-A | 1.18 H |
| B-B | 1.29 H |

| 備考 | |
|----|--|
| | |

※ A:上下 B:左右

| 反射率 | 天井 | | | | 壁 | | | | 床 | | | | 照明率(×0.01) | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|
| | 80 | 70 | 50 | 30 | 80 | 70 | 50 | 30 | 80 | 70 | 50 | 30 | 0 | 30 | 50 | 70 | |
| 0.6 | 39 | 32 | 27 | 23 | 39 | 31 | 26 | 23 | 37 | 31 | 26 | 23 | 36 | 30 | 26 | 23 | 22 |
| 0.8 | 46 | 38 | 33 | 30 | 45 | 38 | 33 | 30 | 43 | 37 | 33 | 30 | 41 | 36 | 32 | 29 | 28 |
| 1 | 50 | 44 | 39 | 35 | 49 | 43 | 39 | 35 | 48 | 42 | 38 | 35 | 46 | 41 | 38 | 35 | 33 |
| 1.25 | 55 | 49 | 44 | 41 | 54 | 48 | 44 | 41 | 52 | 47 | 43 | 40 | 50 | 46 | 43 | 40 | 38 |
| 1.5 | 58 | 52 | 48 | 45 | 56 | 52 | 48 | 45 | 55 | 50 | 47 | 44 | 53 | 49 | 46 | 44 | 42 |
| 2 | 61 | 57 | 54 | 51 | 60 | 57 | 53 | 51 | 59 | 55 | 53 | 50 | 57 | 54 | 52 | 50 | 48 |
| 2.5 | 64 | 60 | 57 | 55 | 63 | 60 | 57 | 55 | 61 | 58 | 56 | 54 | 59 | 57 | 55 | 53 | 52 |
| 3 | 65 | 62 | 60 | 58 | 64 | 62 | 59 | 57 | 63 | 60 | 58 | 57 | 61 | 59 | 57 | 56 | 54 |
| 4 | 67 | 65 | 63 | 61 | 66 | 64 | 62 | 61 | 65 | 63 | 61 | 60 | 63 | 62 | 60 | 59 | 57 |
| 5 | 68 | 66 | 65 | 63 | 67 | 66 | 64 | 63 | 66 | 64 | 63 | 62 | 64 | 63 | 62 | 61 | 59 |
| 10 | 70 | 69 | 68 | 67 | 69 | 68 | 68 | 67 | 68 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 64 | 63 |

| 光度値(cd/1000lm) | | |
|----------------|-----|-----|
| | A | B |
| 0 | 257 | 257 |
| 10 | 254 | 256 |
| 20 | 232 | 237 |
| 30 | 203 | 221 |
| 40 | 175 | 195 |
| 50 | 153 | 155 |
| 60 | 122 | 109 |
| 70 | 3 | 66 |
| 80 | 1 | 1 |
| 90 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 |
| 110 | 0 | 0 |
| 120 | 0 | 0 |
| 130 | 0 | 0 |
| 140 | 0 | 0 |
| 150 | 0 | 0 |
| 160 | 0 | 0 |
| 170 | 0 | 0 |
| 180 | 0 | 0 |

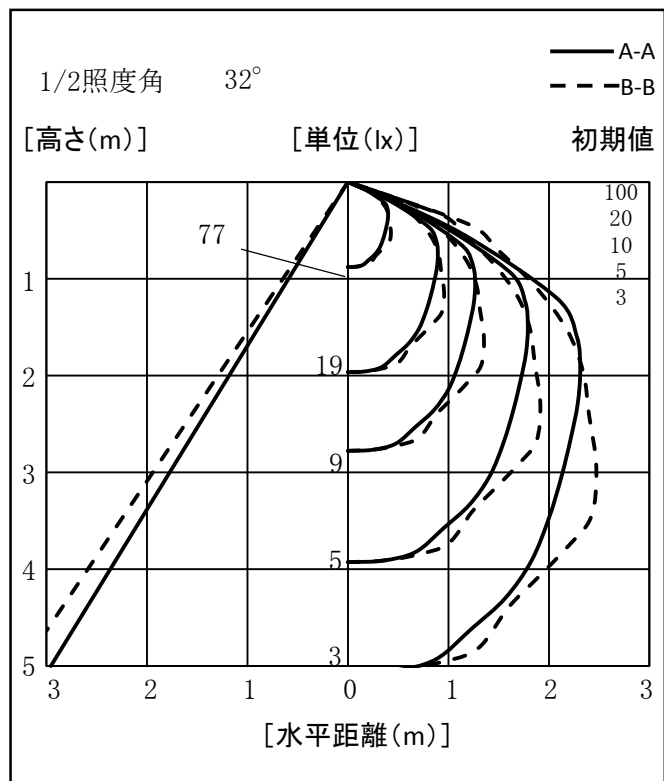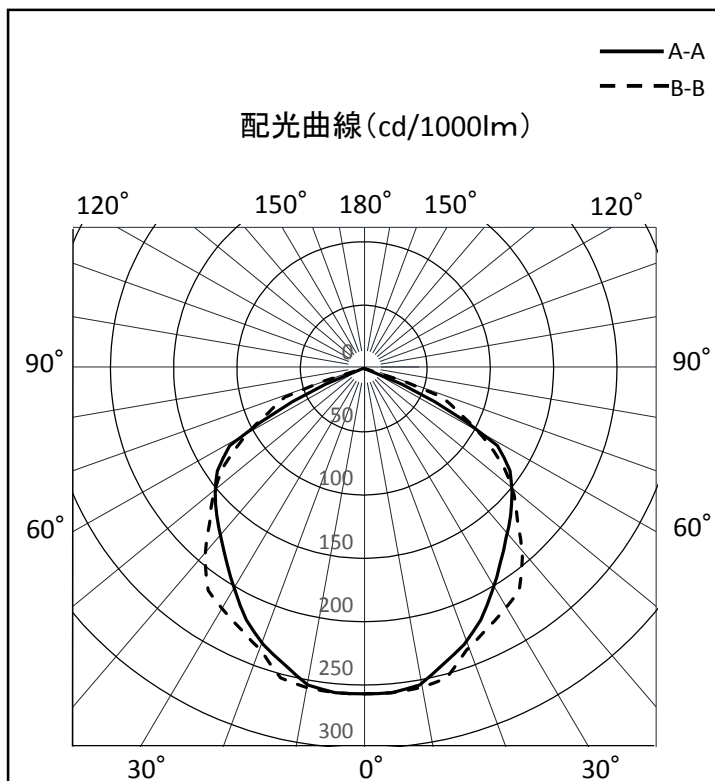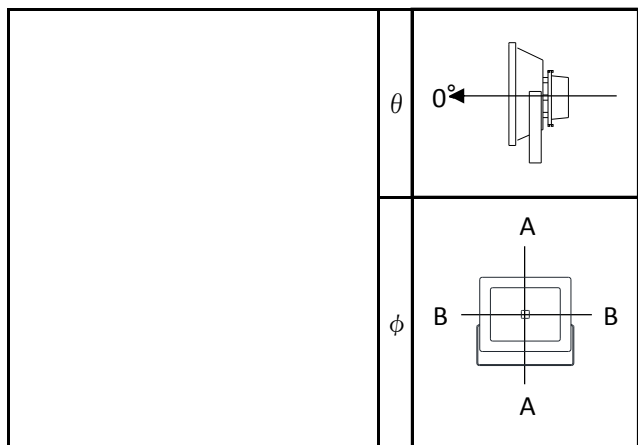

※LED素子にはバラツキがある為、発光色、明るさ等が異なる場合があります。

作成日 2014/09/24