

# 照明器具配光データシート

名称	フラットライト 30W
型式	LJS-F30D-BK(W)-25K

光源データ	
光源	LED
光束	4450 lm
色温度	2500 K
1/2 ビーム角	114°
1/10 ビーム角	140°

灯具仕様			
定格電圧	100V	定格電流	0.32A/0.16A
消費電力	31W/31W		
固有エネルギー消費効率	143.5Lm/W , 143.5Lm/W		





最大取付間隔	
A-A	1.3 H
B-B	1.3 H

備考	

※ A:上下 B:左右

反射率	天井				壁				床				照明率(×0.01)				
	80	70	50	0	70	50	30	10	70	50	30	10					
0.6	60	48	40	35	58	47	40	35	56	46	40	35	54	45	39	35	33
0.8	70	59	51	46	68	58	51	45	66	56	50	45	63	55	49	45	43
1	77	67	59	54	75	66	59	54	72	64	58	54	70	63	57	53	51
1.25	83	74	67	62	82	73	67	62	79	72	66	62	76	70	65	61	59
1.5	87	80	73	68	86	79	73	68	83	77	72	68	80	75	71	67	65
2	93	87	82	78	92	86	81	77	89	84	80	77	87	82	79	76	74
2.5	97	92	87	84	95	91	87	83	93	89	85	82	90	87	84	81	79
3	99	95	91	88	98	94	90	87	95	92	89	86	93	90	87	85	83
4	102	98	96	93	100	97	95	92	98	95	93	91	96	93	91	90	87
5	103	101	98	96	102	99	97	95	99	97	95	94	97	95	94	92	90
10	106	105	103	102	105	104	102	101	103	101	100	99	100	99	98	98	95

光度値(cd/1000lm)		
	A	B
0	376	376
10	373	373
20	359	359
30	329	329
40	291	291
50	238	238
60	165	165
70	42	42
80	5	5
90	0	0
100	0	0
110	0	0
120	0	0
130	0	0
140	0	0
150	0	0
160	0	0
170	0	0
180	0	0

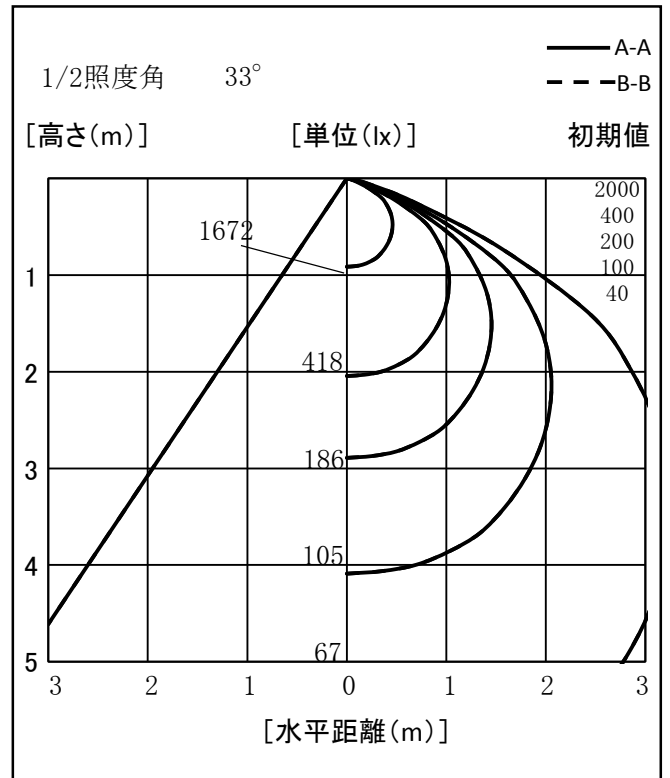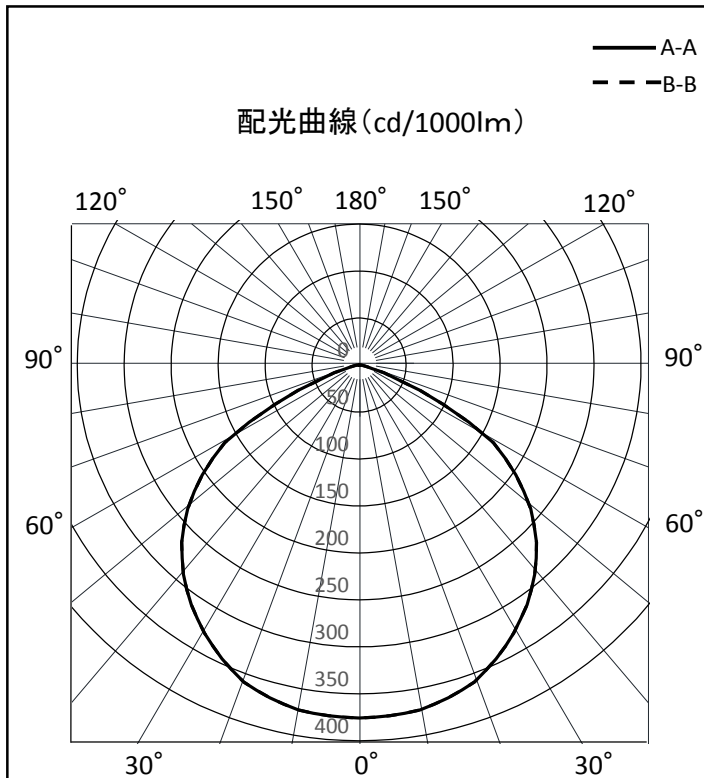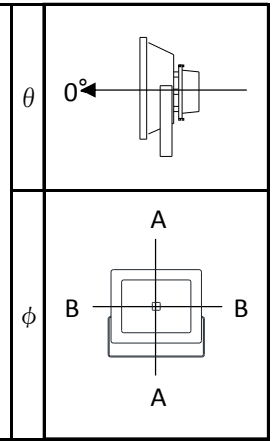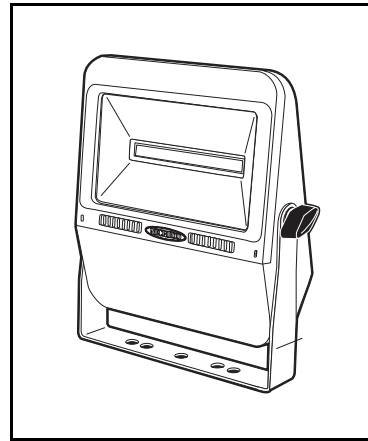

※LED素子にはバラツキがある為、発光色、明るさ等が異なる場合があります。

作成日 2015/08/24