

# 照明器具配光データシート

名称	フリーズフラット低温 30W
型式	LJS-F30FZ-W-50K

光源データ	
光源	LED
光束	5200 lm
色温度	5000 K
1/2 ビーム角	111°
1/10 ビーム角	A-A 130° B-B 150°


灯具仕様			
定格電圧	100V/200V	定格電流	0.32A/0.17A
消費電力	32W/32W		
固有エネルギー消費効率	162.5lm/W , 162.5 lm/W		

最大取付間隔	
A-A	1.3 H
B-B	1.29 H



備考	

※ A:上下 B:左右

反射率	天井				壁				床				照明率(×0.01)						
	80	70	50	0	80	70	50	0	80	70	50	0	0.6	0.8	1	1.25			
天井	80	70	50	0	70	50	30	10	50	30	10	0	58	68	75	81			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	47	57	65	72			
床	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	40	50	58	66			
室指数	0.6	0.8	1	1.25	1.5	2	2.5	3	4	5	10	103	101	100	98	101	100	99	98

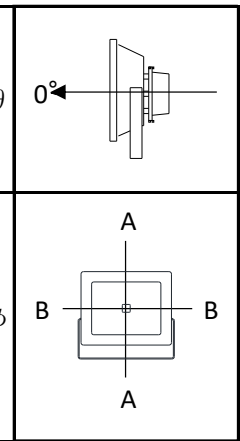

光度値(cd/1000lm)		
	A	B
0	372	372
10	370	367
20	354	351
30	326	323
40	287	283
50	237	225
60	142	151
70	12	71
80	3	10
90	1	1
100	1	1
110	2	2
120	2	2
130	3	3
140	3	3
150	4	4
160	4	4
170	5	4
180	5	5

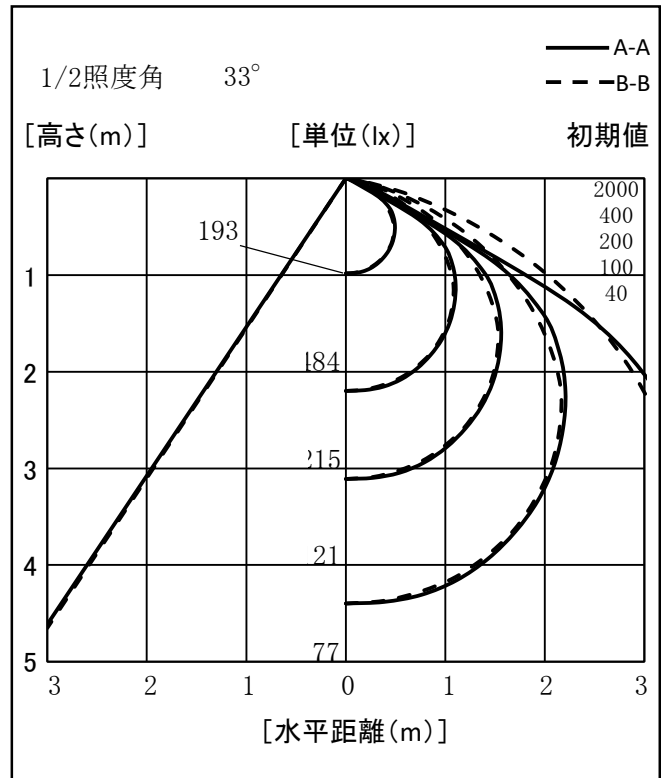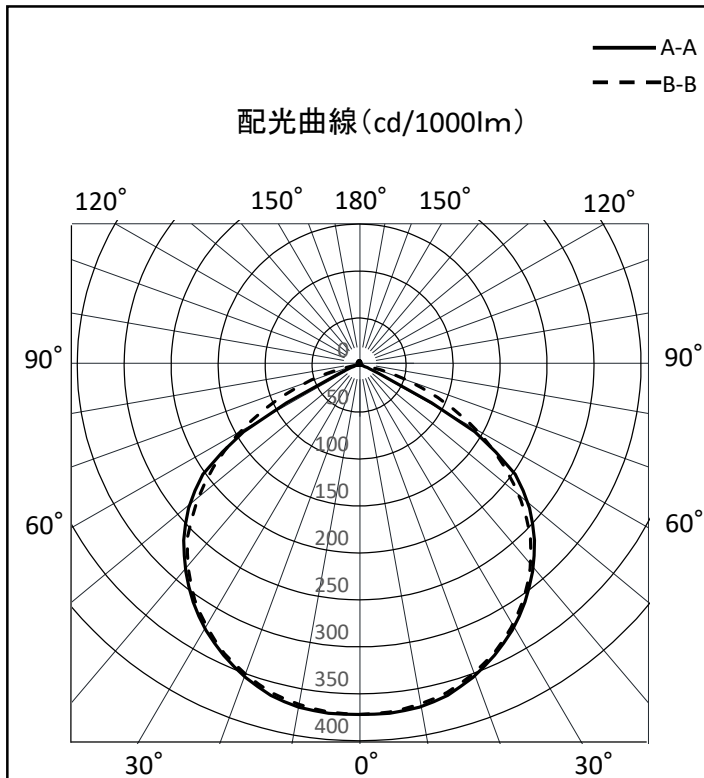

※LED素子にはバラツキがある為、発光色、明るさ等が異なる場合があります。

作成日 2020/11/27