

水銀灯300Wクラスの明るさ!

(ワイド比較) (当社比)



固有エネルギー消費効率
140 Lm/Wクラス

光源色 昼白色 5000K
演色性 Ra72

スポーツ施設
ライトアップ
工場・倉庫
100V/200V兼用
屋内・屋外兼用型
防水規格 IP65

架台取付型

サージプロテクター付 (ライン間) 6KV / (対アース間) 15KV

切らし

乳白ワイド

LED 70W

定格光束 **10500 Lm**

固有エネルギー消費効率 (100V) **143.8Lm/W** (200V) **141.8Lm/W**



L70B-F-HM110-50K

質量 / 4.5kg
JANコード / 4937305-06351-4
梱包数 / 4 元払発送単位 / 1
標準価格 (税別) **82,800円**



ワイド

LED 70W

定格光束 **12100 Lm**

固有エネルギー消費効率 (100V) **165.7Lm/W** (200V) **163.5Lm/W**



L70B-F-H110-50K

質量 / 4.5kg
JANコード / 4937305-06352-1
梱包数 / 4 元払発送単位 / 1
標準価格 (税別) **82,800円**




L70B-F-HM110-50K (乳白ワイド)

1/2ビーム角 **110度**

1/10ビーム角 **180度**

■直射水平面照度



■実測照度


距離	中心照度
1m	3540Lx
2m	920Lx
3m	430Lx
4m	250Lx
5m	170Lx

L70B-F-H110-50K (ワイド)

1/2ビーム角 **110度**

1/10ビーム角 **160度**




■直射水平面照度



■実測照度

距離	中心照度
1m	4190Lx
2m	1090Lx
3m	510Lx
4m	300Lx
5m	200Lx

●サイズ (単位: mm)



耐振試験クリア

耐衝撃 **30G**

(衝撃試験 JIS C60068-2-27規格)

耐振動 **2G**


(振動試験 JIS C60068-2-6規格)

〈共通仕様〉

- 入力電源 100V / 200V (50/60Hz)
- 定格電流 100V: 0.73A / 200V: 0.38A
- 消費電力 100V: 73W / 200V: 74W
- 入力電圧範囲 AC90~265V
- 使用環境温度 -30℃ ~ 50℃
- 球寿命 60000時間
- 付属品 M16×50ボルトナットセット×2
落下防止ワイヤー×2本

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※アース線は必ず接続してください。※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。

照度分布

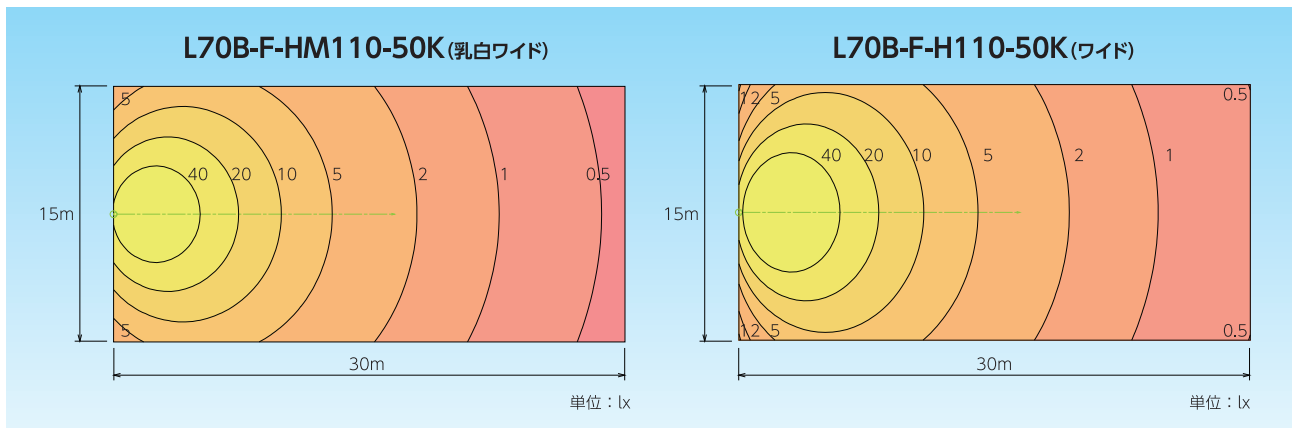


オプション

平面取付枠

L-BR-FFL100

●サイズ
W292 × D223 × H223mm

●取付けサイズ (単位: mm)





JANコード / 4937305-06337-8
梱包数 / ー
元払発送単位 / 10
標準価格 (税別) **9,500円**

ディスクリイト用ガード

DG-H150

(ハイディスク70/100/150兼用ガード)

●サイズ / φ303 × H174mm
●質量 / 494g






JANコード / ー
梱包数 / ー
元払発送単位 / ー
標準価格 (税別) **6,900円**

※灯具は付属しておりません。
※すべての衝撃からの保護を保証するものではありません。

電柱&パイプ取付金具

LMF-F150

●サイズ
W150 × D168 × H103mm



JANコード / 4937305-06013-1
梱包数 / ー
元払発送単位 / ー
標準価格 (税別) **18,500円**

※取付けには
バンド2本が
必要です。

電柱用バンド

LMF-B370

●適合径: φ195~350mm



梱包数 / ー
元払発送単位 / ー
標準価格 (税別) **4,100円**

パイプ用バンド

LMF-B160

●適合径: φ60.5~160mm



梱包数 / ー
元払発送単位 / ー
標準価格 (税別) **1,800円**

総発売元

 日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……