

FORCE(フォース)ディスク

水銀灯1000Wクラスの明るさ!

(ワイド比較) (当社比)

FORCE(フォース)ディスク 500W

固有エネルギー消費効率
(100V) **140**
lm/Wクラス

光源色
昼白色
5000K

演色性
Ra81
(高演色LED)

スポーツ施設
ライトアップ
工場・倉庫

100V/200V兼用

屋外用 保護等級 IPX5

吊下げ型

サージ耐圧 (ライン間) 6KV / (対アース間) 15KV

切放し

スポット

定格光束
76200
lm

固有エネルギー消費効率
(100V) **142.4lm/W**
(200V) **147.9lm/W**

L500W-P-FS-50K

質量/11.6kg
JANコード/4937305-06943-1
梱包数/1 元払発送単位/1
標準価格(税別) **250,000円**



ワイド

定格光束
82300
lm

固有エネルギー消費効率
(100V) **153.8lm/W**
(200V) **159.8lm/W**


L500W-P-FW-50K

質量/11.3kg
JANコード/4937305-06942-4
梱包数/1 元払発送単位/1
標準価格(税別) **250,000円**



1/2ビーム角 **40度**

■直射水平面照度




1/10ビーム角 **105度**

■実測照度

距離	中心照度
1m	94290lx
2m	24930lx
3m	11230lx
4m	6480lx
5m	4255lx

1/2ビーム角 **110度**

■直射水平面照度





1/10ビーム角 **160度**

■実測照度

距離	中心照度
1m	27320lx
2m	7190lx
3m	3300lx
4m	1965lx
5m	1310lx

〈サイズ〉

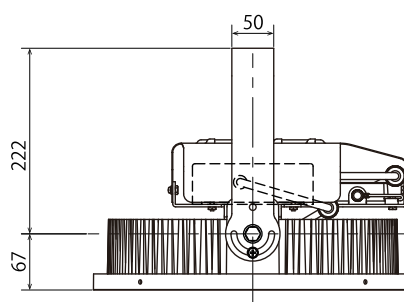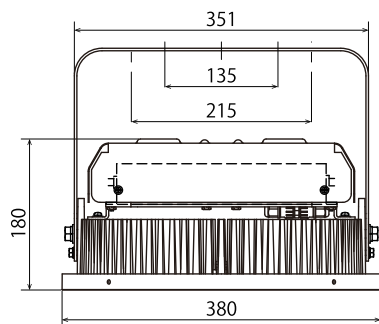

〈共通仕様〉

- 入力電源 100V / 200V (50/60Hz)
- 定格電流 100V : 5.72A / 200V : 2.79A
- 消費電力 100V : 535W / 200V : 515W
- 入力電圧範囲 AC90~305V

- 使用環境温度 -30℃ ~ 45℃
- 光束維持時間 50000時間
- 付属品 M10×25ボルトナットセット×2
落下防止ワイヤー×2本

受注生産

重耐塩仕様

投光器仕様

※受注生産の仕様および納期は、お気軽にお問い合わせください。

※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。 ※LEDにはバツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持率は照明器具の保証期間を示すものではありません。 ※アース線は必ず接続してください。 ※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。

施設照明オプション

フォースディスク用ガード

DG-F500



JANコード/4937305-06971-4
梱包数/ー 元払発送単位/ー
標準価格(税別) **12,000円**

取付例

大型用平面取付台


L-BR-DFL500



JANコード/ー
梱包数/6 元払発送単位/ー
標準価格(税別) **22,000円**

角度変換ベース

L-BR-DA



JANコード/ー
梱包数/ー 元払発送単位/ー
標準価格(税別) **8,500円**

電柱&パイプ用取付金具

LMF-F150



JANコード/4937305-06011-1
梱包数/ー 元払発送単位/ー
標準価格(税別) **20,000円**

電柱&パイプ用バンド

電柱用

LMF-B370

有効幅: φ195~350



※取付には2本必要です。

JANコード/4937305-06739-0
梱包数/ー 元払発送単位/ー
標準価格(税別) **5,000円**

パイプ用

LMF-B160

有効幅: φ60.5~160



※取付には2本必要です。

JANコード/ー
梱包数/ー 元払発送単位/ー
標準価格(税別) **2,000円**

吊下げ用チェーン

L-DHC



※1台あたり2本使用を推奨

JANコード/4937305-06011-7
梱包数/ー 元払発送単位/5
標準価格(税別) **5,500円**

防雨型中間スイッチ

SW-01(緑)/SW-01BK(黒)



JANコード/4937305-04511-4
4937305-04913-6
梱包数/内20・外40 元払発送単位/5
標準価格(税別) **5,400円**

発売元

日動工業株式会社

■本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
■札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
■東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
■名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
■大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
■福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……

26-006②
※ワイドオプション
追記

2026.07.0000